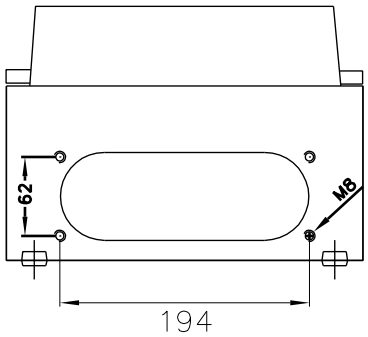

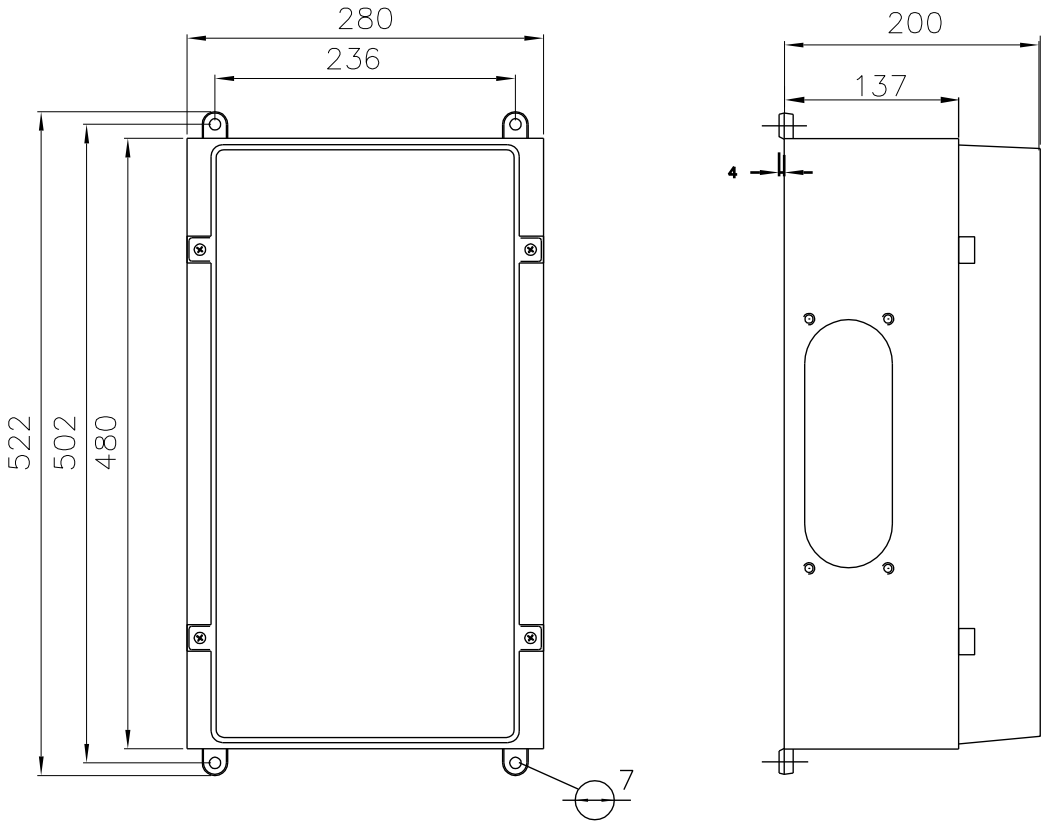

Kotelo	TC/d RK ,kokillivalettu AL–kotelo AlSi 12
	työkalulla avattava ruuvikansi
Pintakäsittely	harmaa alkydimaali
Aukotus	4 kpl II–aukkoja (aukko C SFS 2528)
Kansitiiviste	EPDM–kumia
Kansiruuvit	4 kpl M6x25PZZN DIN7985
Laipparuuvit	16 kpl M8x16 esim: M8x16PZZN DIN7985
HUOM !	LAIPPARUUVIT TILATTAVA ERIKSEEN

ARSA

Kivenhakkaajankatu 4
24100 SALO
Puh.vaihde (02) 727 6500

FAX (02) 727 6501
e–mail: arsa@arsa.fi
www.arsa.fi

TILAAJA								Tarj nro	
Snro	3430093							Työ nro	
Tuote	Asennuskotelo AL TC/d RK							PL nro	
Tunnus	K482820CR							Valm. pv.	
In		EMC–ymp.	A ja B			Standard	EN 62208	Piirt. / pv.	EV2.2.2016
Un		Suojauslk.	I	Osastointi	3b ja 4	Oikosulun–kesto		Tarkast.	
Piir.no	3430093	SFS sertifikaatti no FI 26477				Paino	5,400 kg	IP	EN 60529 66 / IK EN 62262 09